

19" STOJANOVÉ ROZVADĚČE S VÝKLOPNÝM RÁMEM ŘADY ROR

Stojanové telekomunikační a datové rozvaděče řady ROR jsou určeny pro instalaci patch panelů, aktivních prvků atd. Používají se na místech, kde není přístup ze stran.




Popis:

- Vyrábí se ve velikostech 27, 42 a 45U
- Užitná výška výklopného rámu o 3U nižší než výška rozvaděče
- Šířka 800mm
- Hloubka 600mm nebo 800mm
- Rámová konstrukce; 1,5mm, 2mm ocelový plech
- Asymetrické umístění rámu – na levou nebo pravou stranu rozvaděče
 - max. užitná hloubka 450mm
 - úhel vyklopení rámu 90°
 - kryt na výklopné straně rámu perforován pro snadnou organizaci kabeláže
- Nosnost výklopného rámu max. 100kg; při zatížení výklopného rámu vyšším než 50 kg nutné užití stabilizátoru DP-ROF-FS-xx/yy
- Zamykání výklopného rámu dvěma zámky
- Povrchová úprava - prášková barva RAL (standard RAL 7035)
- Výklopný rám vodivě spojen s rozvaděčem
- Volitelně jeden pár 19" posuvných vertikálních lišt v zadní části rozvaděče
- Konstrukce dveří a bočnic stejná jako u řady ROF
- Krytí IP30

Standardní vybavení:

- 19" výklopný rám
- 1 pár bočnic se zámekem
- Dveře s pákovým zámekem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)
- 4 výškově nastavitelné nožičky
- Zadní panel s modulem pro vstup kabelů
- Zemnicí sada
- 28 montážních sad

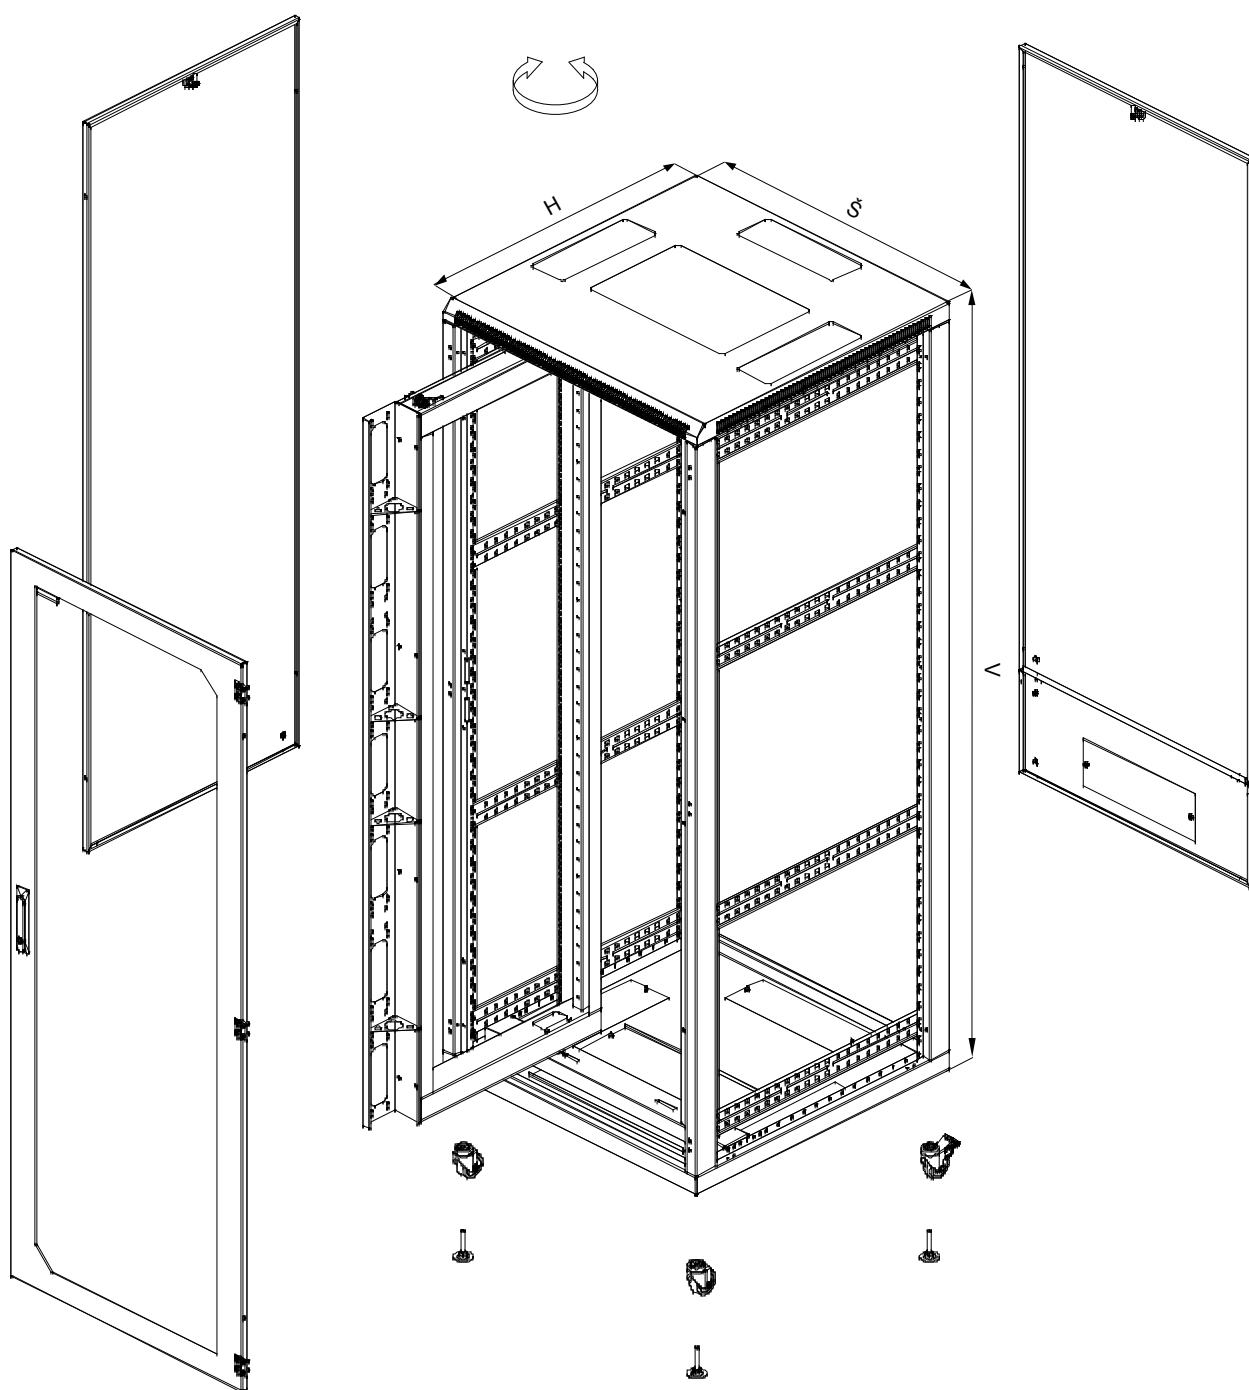

Typ	Výška v U (celková/ užitná)	Rozměry (mm)				Rozměry včetně obalu (mm)			Hmotnost včetně obalu v kg
		V*	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
ROR-27-80/60	27/24	1321	800	600	450	1500	840	640	89
ROR-42-80/60	42/39	1988	800	600	450	2160	840	640	120
ROR-45-80/60	45/42	2121	800	600	450	2290	840	640	128
ROR-27-80/80	27/24	1321	800	800	450	1500	840	840	110
ROR-42-80/80	42/39	1988	800	800	450	2160	840	840	140
ROR-45-80/80	45/42	2121	800	800	450	2290	840	840	144

* Výška v mm bez nožiček; výška s nožičkami + 16-45mm.